



Jsme obchodně technologická firma zabývající se dodávkami investičních i dílčích celků v oblasti pískovacích/tryskacích zařízení, jejich příslušenství, ochranných pomůcek a rovněž i pracemi a metodikou s touto činností související.

*kompletní řešení vašeho pískování...*


## Mobilní tryskáč jednotka-pískovačka PK-OSB 40

Jedná se mobilní pískovačku s integrovaným odsáváním umožňující nucený oběhem tryskacího média. Výhodou a odlišností oproti jiným podobným mobilním tryskacím jednotkám je zabudovaný elektrický cyklon (230V) umožňující rekuperaci/třídění tryskací směsi, díky čemuž lze abraziva jedné náplně použít vícekrát, čímž je docíleno atributu nižší provozní spotřeby = vyšší ekonomika provozu, rovněž i vyšší čistoty/hekontaminace tryskaných předmětů a obecně mnohem nižší prašnost. Prakticky se jedná o to, že abrazivo, které vyletí tryskou z pistole, která je na ústí opatřena kruhovým kartáčem, zabraňujícím úniku abraziva mimo tryskanou plochu, udělá svou „práci“ a ihned po té je nasáto zpět, vyfiltrováno a vráceno do oběhu pískování. Odpad (prach, rez, atd.) vznikající při takovémto tryskání je jímán ve filtrační patroně, kterou po několika hodinách používání tohoto zařízení je nutno vyčistit. Tato pískovačka je tedy vhodná jak pro volné tryskání/pískování v terénu tak především pro práci v interiérech. Svou koncepcí je určena/doporučena pro drobná řemesla ne pro práce velkého rozsahu.

V případě zájmu dozvědět se o tomto výrobku více, včetně i případné praktické ukázky, doporučujeme u nás absolvovat odborné školení.

### Technické parametry:

Druh: mobilní  
Typ (tlakový/injektorový): podtlakový s odsáváním  
Kategorie: hobby  
Objem (celý), včetně přísl.: 105l  
Objem tlak. nádoby: 75l  
Objem tlak. nádoby-plnicí (pro médium): 95kg  
Délka, rádius prac./tryskáč hadice: 2,5m  
Typ prac. trysky: válcová  
Materiál prac. trysky: keramika  
Průměr prac. trysky: 6-9mm  
Rozptyl tryskacího paprsku: do cca 55mm  
Max. doporučená velikost zrna: 1mm  
Max. vstupní tlak: 10bar  
Pracovní tlak: 4 – 8bar  
Spotřeba vzduchu: 450-1450l/min.  
Výška: 1050mm  
Púdorys: 600mm  
Hmotnost-prázdná: 30kg  
El. připojení: motor, 230V/50Hz/1200W  
Příslušenství: pískovací pistole s tryskou a kruhovým kartáčem  
Manipulace: rukojeť, pojezdová kola s brzdou

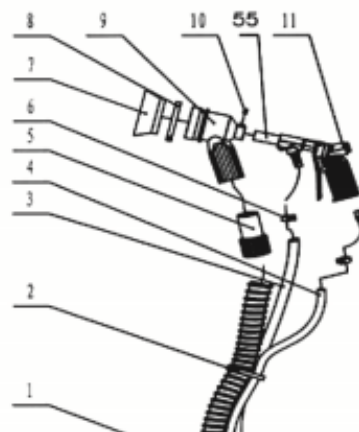

**Cena: 7500,- Kč bez DPH**



**Reno-Tech.cz, s.r.o.**  
Pod Továrnou 92  
331 51 – Kaznějov (u Plzně)  
Czech Republic

Tel./fax. : +420 377 956 202  
Mobil : +420 608 708 907  
E-mail : [info@piskovacky.cz](mailto:info@piskovacky.cz)  
[www.piskovacky.cz](http://www.piskovacky.cz)