



Jsme obchodně technologická firma zabývající se dodávkami investičních i dílčích celků v oblasti pískovacích/tryskacích zařízení, jejich příslušenství, ochranných pomůcek a rovněž i pracemi a metodikou s touto činností související.

kompletní řešení vašeho pískování...


Mobilní tryskací jednotka-pískovačka PK-OSB 40

Jedná se mobilní pískovačku s integrovaným odsáváním umožňující nucený oběhem tryskacího média. Výhodou a odlišností oproti jiným podobným mobilním tryskacím jednotkám je zabudovaný elektrický cyklon (230V) umožňující rekuperaci/třídění tryskací směsi, díky čemuž lze abraziva jedné náplně použít vícekrát, čímž je docíleno atributu nižší provozní spotřeby = vyšší ekonomika provozu, rovněž i vyšší čistoty/hekontaminace tryskaných předmětů a obecně mnohem nižší prašnost. Prakticky se jedná o to, že abrazivo, které vyletí tryskou z pistole, která je na ústí opatřena kruhovým kartáčem, zabraňujícím úniku abraziva mimo tryskanou plochu, udělá svou „práci“ a ihned po té je nasáto zpět, vyfiltrováno a vráceno do oběhu pískování. Odpad (prach, rez, atd.) vznikající při takovémto tryskání je jímán ve filtrační patroně, kterou po několika hodinách používání tohoto zařízení je nutno vyčistit. Tato pískovačka je tedy vhodná jak pro volné tryskání/pískování v terénu tak především pro práci v interiérech. Svou koncepcí je určena/doporučena pro drobná řemesla ne pro práce velkého rozsahu.

V případě zájmu dozvědět se o tomto výrobku více, včetně i případné praktické ukázky, doporučujeme u nás absolvovat odborné školení.

Technické parametry:

Druh: mobilní
Typ (tlakový/injektorový): podtlakový s odsáváním
Kategorie: hobby
Objem (celý), včetně přísl.: 105l
Objem tlak. nádoby: 75l
Objem tlak. nádoby-plnicí (pro médium): 95kg
Délka, rádius prac./tryskací hadice: 2,5m
Typ prac. trysky: válcová
Materiál prac. trysky: keramika
Průměr prac. trysky: 6-9mm
Rozptyl tryskacího paprsku: do cca 55mm
Max. doporučená velikost zrna: 1mm
Max. vstupní tlak: 10bar
Pracovní tlak: 4 – 8bar
Spotřeba vzduchu: 450-1450l/min.
Výška: 1050mm
Púdorys: 600mm
Hmotnost-prázdná: 30kg
El. připojení: motor, 230V/50Hz/1200W
Příslušenství: pískovací pistole s tryskou a kruhovým kartáčem
Manipulace: rukojeť, pojezdová kola s brzdou

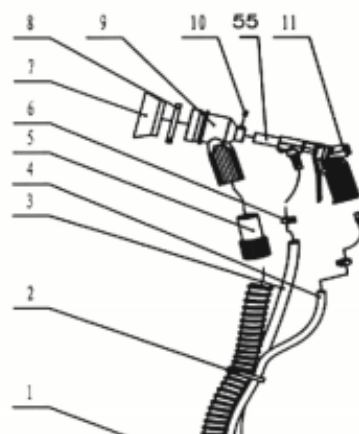

Cena: 7.500,- Kč bez DPH



Reno-Tech.cz, s.r.o.

Pod Továrnou 92

331 51 – Kaznějov (u Plzně)

Czech Republic



Tel./fax. : +420 377 956 202



Mobil : +420 608 708 907



E-mail : info@piskovacky.cz



www.piskovacky.cz