



Jsme obchodně technologická firma zabývající se dodávkami investičních i dílčích celků v oblasti pískovacích/tryskacích zařízení, jejich příslušenství, ochranných pomůcek a rovněž i pracemi a metodikou s touto činností související.

kompletní řešení vašeho pískování...

Pískovací kabina (box) SBC 420 s cyklonem a multiplikátorem

- masivní ocelová konstrukce s průzorem a ochrannou fólií proti abrazivu.
- boční i horní otvor pro umístění předmětu dovnitř pískovačky.
- průmyslová pískovací pistole.
- průběžné odsávání prachu z vnitřního prostoru boxu zajišťuje cyklon vně boxu.
- optimální provoz pískovačky zajišťuje regulátor vstupního tlaku vzduchu a množstevní dávkovač abraziva ze zásobníku.
- ovládání procesu pískování nožním pedálem – multiplikátor (zapínání vypínání tryskání)
- vinylové rukavice s pogumovanou úpravou.
- povrch i vnitřní prostor kabiny ošetřený odolnou práškovou barvou.
- vnitřní zářivkové osvětlení 2 × 18 W.
- **Součástí standardní dodávky pískovací kabiny od nás je:** regulátor přívodního/tlakového vzduchu, nožní spínač/multiplikátor, směšovač abraziva, pistole/držák trysky, sada keramických trysek, pracovní plato/rošt, ochranné pracovní rukavice, ochranné fólie průzoru a osvětlení, náhradní těsnění dveří.
- **Jako bonus od nás obdržíte navíc:** zadní ochrannou gumo-plastovou desku, ofukovací a odsávací pistoli abraziva, přípojnou tlakovou hadici, magnetický držák, abrazivo MF100 (25kg). To vše v celkové hodnotě **5515,- Kč**.



Technické parametry:

Typ (tlakový/injektorový):	injektorový
Ø trysky – vnější (mm):	21,5
Ø trysky – vnitřní (mm):	6 a 7
Délka trysky (mm):	35
Max. vstupní tlak (bar):	10
Pracovní tlak (bar):	2,5 – 7,5
Spotřeba vzduchu (l/min):	180-460-620-840-1050
Vnější rozměry korpusu kabiny (mm):	1325 x 625 x 1525
Vnější rozměry kabiny s přísl. (mm):	1325 x 900 x 1675
Vnitřní/pracovní rozměry kabiny (mm):	1200 x 600 x 600/350
Objem zásobníku abr. (l):	180



Cena: 31.900,- Kč

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.





Regulátor tlaku



Cyklón – odsavač prachu



Nožní pedál pro
zapínání a vypínání
tryskacího procesu



Osvětlení - nepřekáží
v kabině (pohled zespodu)


Boční i horní dveře



Kryt odsávání



Injektorová pistole

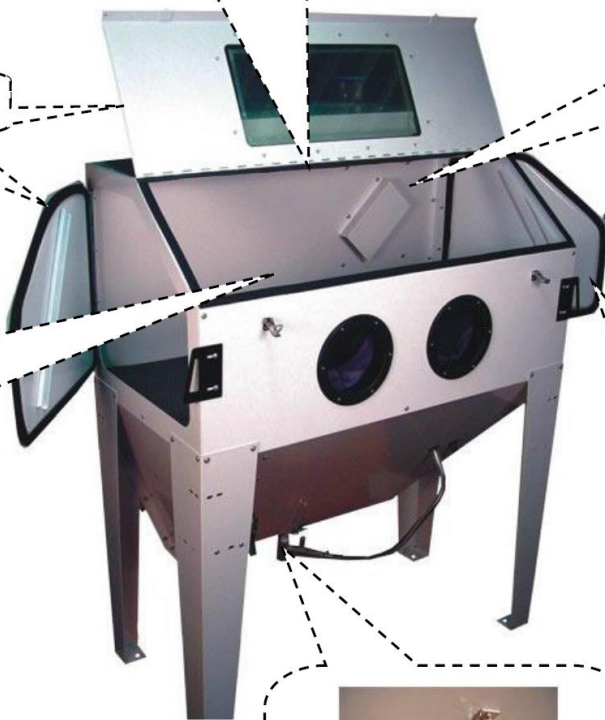

Zavírání boxu z boku



Možná výměna abraziva